


SUPER AGARRE



Su banda de rodamiento presenta tacos robustos en los hombros y costillas centrales con pines en zig-zag. Este diseño profundo es óptimo para la tracción en camionetas y camiones livianos.

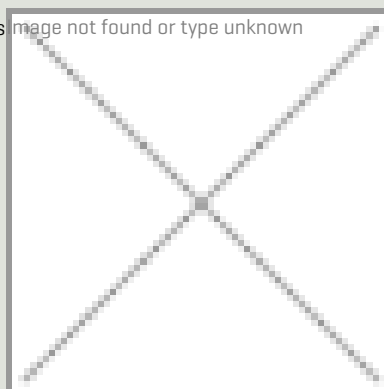

PRESTACIONES

- > Variedad de capacidades de carga por medida.
- > Estabilidad y buena maniobrabilidad en el barro y en caminos pantanosos o nevados.
- > Pisada ancha para asegurar un buen contacto con el camino.
- > Diseño autolimpiante y tacos profundos para obtener tracción extra.

USOS

- > Tierra
- > Ripio
- > Nieve
- > Barro
- > Mixtos

RECOMENDACIONES

- > Los neumáticos con cámara deben ser montados en llantas sin lomo de seguridad (perfil K ó L), el uso de llantas con lomo de seguridad (perfil J) no está permitido para montar neumáticos para uso "con cámara" junto con la correspondiente cámara.
- > Para uso en ejes de tracción.

VELOCIDADES

- > Rango L: hasta 120 km/h

GARANTÍAS



Dimensión	Índice de carga [IC]	Índice de velocidad [IV]	Capacidad de carga máxima [KG]	Rango de carga [RC]	Llanta Recomendada	Neumático nuevo		Máximo de Servicio		
						Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm
6.50 -16 6T	98/97	L	750/730		4.5-16	188	777	13.5		
7.00 -16 10T	113/112	L	1150/1120		5.5-16	210	806	14.0		
7.50 -16 10T	116/112	L	1250/1120		6.0-16	234	839	13.5		

Fecha: 22/04/2020